

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA																		
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda		Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn. [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V		AC	DC										Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EU10i	1,0	-	3,9	-	Inwerter	1x230V 16A	12V 8A	Honda GXH50	Ręczny	2,1	0,6	2,1	45x24x38	13	87	ABCDF	3 089,43	3 800,00
EU20i	2,0	-	7,0	-	Inwerter	2x230V 16A	12V 8A	Honda GX100	Ręczny	2,8	0,9	3,6	51x29x43	20,8	89	ABCDFG	4 200,00 3 983,74	5 166,00 4 900,00
EU30i	3,0	-	11,3	-	Inwerter	2x230V 16A	12V 8,3A	Honda GX160	Ręczny	4,8	1,5	5,9	62x38x49	35,2	92	ABD	8 380,00 8 292,68	10 307,40 10 200,00
EU30iS	3,0	-	12,2	-	Inwerter	2x230V 16A	12V 12A	Honda GX200	Ręczny/elektryczny	5,5	1,6	13	66x48x57	61,2	91	ABDF	8 373,98	10 300,00
EU70iS	7,0	-	23,9	-	Inwerter	2x230V 16A 1x230V 32A	-	Honda GX390	Ręczny/elektryczny	11	2,95	19,2	85x70x72	118,1	90	ED	15 999,00 13 983,74	19 678,77 17 200,00

Zużycie paliwa podawane jest przy obciążeniu znamionowym.
 bd* - brak danych.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Kabel do ładowania akumulatorów	78,65	96,74
C	Przewód elastyczny do odprowadzania spalin, długość 1,5m	408,00	501,84
D	Kabel do autosynchronizacji	EU10i	175,75
		EU20i	1015,01
		EU30i	995,11
		EU30iS	1015,01
		EU70iS	bd
E	Zdalne sterowanie	kabel 10 m	bd
		kabel 30 m	bd
F	Pokrowiec na agregat Srebrny	EU10i	209,22
		EU20i	209,22
		EU30iS	272,27
		EU30i	256,02
		EU70iS	311,70
	Pokrowiec na agregat Marine	EU20i	329,60
		EU30iS	368,42
		EU30i	382,00
		EU10i	113,70
		EU20i	131,18
	Pokrowiec na agregat Khaki	EU30iS	157,61
		EU30i	256,02
G	Wózek transportowy	802,57	987,16



EU10i



EU20i



EU30i



EU30iS



EU70iS

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA																		
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda		Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn. [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V		AC	DC										Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EM30	3,0	-	11,4	-	Cyklo-konwerter	2x230V 16A	12V 12A	Honda GX200	Ręczny	5,5	1,6	9,7	44x40x48	32	96	AB	4 299,00 3 983,74	5 287,77 4 900,00
EM4500CXS	4,5	-	17,4	-	i-AVR	2x230V 16A	-	Honda iGX390	Ręczny/elektryczny	11,7	2,55	23,5	68x53x54	93,7	96	ACDE	8 290,00 7 601,63	10 196,70 9 350,00
EM5500CXS	5,5	-	21,7	-	i-AVR	2x230V 16A	-	Honda iGX390	Ręczny/elektryczny	11,7	3,05	23,5	68x53x54	96,0	96	ACDE	9 024,39	11 100,00

Zużycie paliwa podawane przy obciążeniu znamionowym.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Kabel do ładowania akumulatorów	78,65	96,74
C	Zdalne sterowanie	kabel 10 m	1175,04
		kabel 20 m	1445,29
		kabel 30 m	1404,54
D	Uchwyt do przenoszenia	312,12	383,90
E	Pokrowiec srebrny	345,37	416,47



Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE HONDA																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EG3600CL	3,6	-	13,9	-	D-AVR	2x230V 16A *1x230V 32A	Honda GX270	Ręczny	8,0	2,0	24,0	68x53x57	68	96	AB	4 999,00 4 796,75	6 148,77 5 900,00
EG4500CL	4,5	-	17,4	-	D-AVR	2x230V 16A *1x230V 32A	Honda GX390	Ręczny	11	2,5	24,0	68x53x57	79,5	97	AB	5 999,00 5 398,37	7 378,77 6 640,00
EG5500CL	5,5	-	21,7	-	D-AVR	2x230V 16A *1x230V 32A	Honda GX390	Ręczny	11	2,9	24,0	68x53x57	82	97	AB	6 490,00 5 747,97	7 982,70 7 070,00

*Gniazdo 32A dostępne w określonych seriach agregatów prądotwórczych EG, potwierdź u Dystrybutora Aries Power Equipment.
 Zużycie paliwa podawane przy obciążeniu znamionowym.

OPCJA

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Zestaw transportowy (2 kółka + rączki)	894,95	1100,78
C	Zestaw transportowy (4 kółka)	1504,65	1850,71
D	Pokrowiec srebrny	322,32	396,45



Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE HONDA																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
JEDNOFAZOWE																	
EC3600	3,6	-	15,0	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX270	Ręczny	8,0	1,8	5,3	80x55x54	58	97	ABC	3 999,00 3 491,87	4 918,77 4 295,00
EC5000	5,0	-	19,5	-	Kondensator	2x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX390	Ręczny	11	2,7	6,2	80x55x54	75	97	ABC	4 434,96	5 455,00
TRÓJFAZOWE																	
ECT7000	4,0	7,0	16,0	9,5	Transformator	2x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,8	6,2	80x55x54	77	97	ABC	4 999,00 4 752,03	6 148,77 5 845,00
ECMT7000	4,0	7,0	16,0	9,5	Transformator	3x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,8	22,8	75x55x56	104	97	-	6 902,44	8 490,00
ECT7000P	4,0	7,0	16,0	9,5	AVR	3x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,8	6,2	80x55x54	86	97	ABC	8 000,00	9 840,00

Zużycie paliwa podawane przy obciążeniu znamionowym.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Zestaw transportowy	805,67	990,97
C	Uchwyt transportowy	408,00	501,84



EC3600



EC5000



ECT7000



ECMT7000



ECT7000P

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE powered by Honda																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EA2100	2,1	-	7,9	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX160	Ręczny	4,8	1,2	3,3	60x45x45	36,5	95	A	1 902,44	2 340,00
EA2600	2,6	-	9,1	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX160	Ręczny	4,8	1,2	3,3	60x45x45	40	96	A	2 203,25	2 710,00
EA2600SP*	2,6	-	9,1	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX160	Ręczny	4,8	1,2	3,3	60x45x45	40	96	A	2 690,00	3 308,70
EA3000	3,0	-	11,0	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX200	Ręczny	5,5	1,6	3,3	60x45x45	41	96	A	2 276,42	2 800,00
EA3000 AVR	3,0	-	11,0		AVR	2x230V 16A	Honda GX200	Ręczny	5,5	1,6	3,3	60x45x45	41	96	A	2 747,97	3 380,00


Zużycie paliwa podawane jest przy obciążeniu znamionowym.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91



EA2100



EA2600SP



EA3000 / AVR

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER <i>powered by Honda</i>																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
JEDNOFAZOWE																	
EP3300	3,0	-	10,4	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX200	Ręczny	5,5	1,3	3,1	58x42x44	42	96	A	2 730,00 2 500,00	3 357,90 3 075,00
EP7000	7,0	-	26,0	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,7	6,1	83x51x56	80	X	ABC	5 894,31	7 250,00
TRÓJFAZOWE																	
EP6500TE	4,1	7,0	18,0	8,0	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny/ Elektryczny	11	2,4	6,1	83x51x56	90	97	ABC	7 601,63	9 350,00

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.

X – Agregat ze względu na poziom głośności przeznaczony jest do zabudowy.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Zestaw transportowy 4 koła twarde	376,74	463,39
C	Zestaw transportowy 4 koła pompowane	518,69	637,98

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY SPECJALISTYCZNE EUROPOWER IP54 <i>powered by Honda</i>																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
JEDNOFAZOWE																	
EP3000 IP54	3,0	-	12,0	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX200	Ręczny	5,5	1,3	3,1	65x42x48	52	95	A	3 990,00	4 907,70
EP3500 IP54	3,5	-	14,0	-	Kondensator	2x230V 16A	Honda GX270	Ręczny	8,0	2,0	5,3	67x51x56	64	96	ACD	5 150,00	6 334,50
EP4000 IP54	4,0	-	16,0	-	AVR	2x230V 16A	Honda GX270	Ręczny	8	2,2	5,3	77x51x56	87	96	ABCDE	8 350,00	10 270,50
EP4900 IP54	4,9	-	21,5	-	AVR	2x230V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,7	6,1	77x51x56	94	97	ABCDE	8 750,00	10 762,50
EP6000 IP54	6,0	-	24,0	-	AVR	2x230V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,4	6,1	77x51x56	93	97	ABCDE	8 800,00	10 824,00
TRÓJFAZOWE																	
EP8000T IP54	4,6	8,0	20,0	9,0	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11	2,4	6,1	77x51x56	93	97	BCD	9 500,00	11 685,00
EP12000TE IP54	5,3	12,5	23,0	13,0	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	148	X	BCD	14 500,00	17 835,00
EPDIN9000TE IP54	7,8	9,0	34,0	11,5	AVR	1x230V 16A 3x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	3,8	10,0	82x44x58	141	X	B	19 990,00	24 587,70
EPDIN13500TE IP54	11,0	13,5	48,0	17,3	AVR	1x230V 16A 3x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,5	10,0	82x44x58	150	X	B	23 000,00	28 290,00
EPDIN16000TE IP54	11,0	16,0	48	21	AVR	1x230V 32A 3x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	10	82x44x58	162	X	B	27 000,00	33 210,00

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Wyłącznik różnicowo-prądowy	800,00	984,00
C	Zestaw transportowy 4 koła twarde	376,74	463,39
D	Zestaw transportowy 4 koła pompowane	518,69	637,98
E	Zestaw uziemiający	170,00	209,10

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER <i>powered by Honda – niewyciszone, do zabudowy</i>																	
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
JEDNOFAZOWE																	
EP10000E	10,0	-	39,0	-	Transformator	1x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	146	X	AB	11 300,81	13 900,00
EP10000E AVR	10,0	-	39,0	-	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	146	X	AB	12 317,07	15 150,00
EP12000E AVR	12,0		47,0	-	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	102x55x60	150	X	AB	15 443,09	18 995,00
TRÓJFAZOWE																	
EP13500TE	4,6	13,5	20,0	14,0	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	149	X	AB	11 500,00 10 975,61	14 145,00 13 500,00
EP13500TE AVR	4,6	13,5	20,0	14,0	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	149	X	AB	12 601,63	15 500,00
EP16000TE	5,3	16,0	23,0	16,0	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	102x55x60	154	X	AB	14 990,00 12 516,26	18 437,70 15 395,00
EP16000TE AVR	5,3	16,0	23,0	16,0	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	102x55x60	154	X	AB	16 016,26	19 700,00

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ mocy znamionowej.
X – Agregat ze względu na poziom głośności przeznaczony jest do zabudowy.

OPCJE DODATKOWE

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Zestaw transportowy 4 koła twarde	376,74	463,39
B	Zestaw transportowy 4 koła pompowane	518,69	637,98



Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER <i>powered by Honda – wyciszone</i>																		
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana		
	230V	400V	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]	
JEDNOFAZOWE																		
EPS10000E AVR	10,0	-	35,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	127x64x57	212	91	A	20 000,00	24 600,00	
EPS12000E AVR	12,0	-	43,0	-	AVR	1x230V 16A 2x230V 32A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	127x75x59	212	94	A	23 983,74	29 500,00	
TRÓJFAZOWE																		
EPS6500TE	4,1	7,0	18,0	8,0	Transformator	2x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Elektryczny	11,0	2,4	20,0	110x56x56	150	87	A	15 934,96	19 600,00	
EPS12000TE AVR	4,1	12,0	18,0	12	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	127x64x57	212	91	A	20 975,61	25 800,00	
EPS15000TE AVR	5,3	15,0	23,0	14,5	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	127x75x59	212	94	A	24 959,35	30 700,00	

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.
 Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

OPCJA			
Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Zestaw transportowy	900,00	1 107,00



Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER <i>powered by Honda – spawalnicze</i>																	
Model	Max.prąd spawania [A]		Moc max [kVA]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcja	Cena sugerowana	
	35% cyklu	Elektroda	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
TRÓJFAZOWE																	
EP200X	200	4 mm	3,5	6,5	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11,0	2,4	6,1	83x55x60	90	97	ABD	7 195,12	8 850,00
EP200X fullop	200	4 mm	3,5	6,5	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX390	Ręczny	11,0	2,4	6,1	83x55x60	90	97	AD	7 967,48	9 800,00
EP250XE	250	5 mm	3,0	8,0	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	88x55x72	160	X	ACD	17 398,37	21 400,00
EP300XE	280	6 mm	3,0	8,0	Transformator	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	20,8	5,0	20,0	88x55x72	164	X	ACD	20 000,00	24 600,00
FULLOP.	FULLOP.- w wyposażeniu standardowym agregatu znajdują się: kable 5m (25 mm2) + rękawice + tarcza																

Zużycie paliwa przy ¼ obciążenia znamionowego.
X – agregat ze względu na poziom głośności przeznaczony jest do zabudowy.

OPCJA

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Licznik motogodzin	289,36	355,91
B	Kable 5m (25mm2) + rękawice + tarcza	600,00	738,00
C	Kable 5m (50mm2) + rękawice + tarcza	650,00	799,50
D	Zestaw transportowy 4 koła pompowane	518,69	637,98



EP200X1/ (FULLOP)



EP250XE / 300XE

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE EUROPOWER <i>powered by Kubota Diesel</i> – spawalnicze																	
Model	Max.prąd spawania [A]		Moc max [kVA]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Opcj	Cena sugerowana	
	35% cyklu	Elektroda	230V	400V												Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EPS230DXE	200	4 mm	3,5	6,5	Transformator	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D722	Elektryczny		2,9	58,0	138x64x80	350	90	A	28 373,98	34 900,00
EPS300DXE	300	6 mm	4,0	10,0	Transformator	3x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D1105	Elektryczny	25	3,5	63,0	150x64x90	460	92	A	36 260,16	44 600,00
EPS400DXE	400	6 mm	4,0	10,00	Transformator	3x230V 16A 1x400V 16A	Kubota V1505	Elektryczny	33	6,1	73,0	170x74x100	570	93	A	41 951,22	51 600,00

Zużycie paliwa przy ¼ obciążenia znamionowego.

X – agregat ze względu na poziom głośności przeznaczony jest do zabudowy.

OPCJA

Symbol	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
A	Kable 5m (50mm2)+ rękawice+tarcza	650,00	799,50



EPS300DXE/EP400DXE

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JEDNOFAZOWE Z AUTOMATYKĄ – UKŁADY ZASILANIA REZERWOWEGO																
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	Gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V											Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EM4500CXS AUTO	4,5	-	17,4	-	i-AVR	2x230V 16A	Honda iGX390	Ręczny/elektryczny	11,7	2,55	23,5	68x53x54	93,7	96	11 382,11	14 000,00
EM5500CXS AUTO	5,5	-	21,7	-	i-AVR	2x230V 16A	Honda iGX390	Ręczny/elektryczny	11,7	3,05	23,5	68x53x54	96	96	12 032,52	14 800,00
EU70iS AUTO	7,0	-	23,9	-	Inwerter	2x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX390	Ręczny/elektryczny	11	2,95	19,2	85x70x72	118,1	90	18 490,00 16 666,67	22 742,70 20 500,00
EP10000E AVR AUTO	10,0	-	39,0	-	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	146	X	17 723,58	21 800,00
EPS10000E AVR AUTO	10,0	-	35,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX690	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	127x64x57	212	91	26 829,27	33 000,00
EPS12000E AVR AUTO	12,0	-	43,0	-	AVR	1x230V 16A 2x230V 32A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	127x75x59	212	94	30 894,31	38 000,00
EP12000E AVR AUTO	12,0	-	47,0	-	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	105x55x60	150	X	20 975,61	25 800,00

Dla agregatów Europower zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.

Dla agregatów Honda zużycie paliwa podawane przy obciążeniu znamionowym.

Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

X – agregat ze względu na poziom głośności przeznaczony jest do zabudowy.


Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE TRÓJFAZOWE Z AUTOMATYKĄ – UKŁADY ZASILANIA REZERWOWEGO																
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Moc max [KM]	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V											Netto [PLN]	Brutto [PLN]
EP13500TE AVR AUTO	4,6	13,5	20,0	14	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	102x55x60	149	X	17 800,00 14 796,75	21 894,00 18 200,00
EP16000TE AVR AUTO	5,3	16,0	23,0	16	AVR	1x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	102x55x60	154	X	20 990,00 18 451,22	25 817,70 22 695,00
EPS12000TE AVR AUTO	4,1	12,0	18,0	12	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Honda GX630	Elektryczny	20,8	4,2	20,0	127x64x57	212	91	27 500,00	33 825,00
EPS15000TE AVR AUTO	5,5	15,0	23	14,5	AVR	1x230V 16A 1x230V 32A 1x400V 16A	Honda GX690	Elektryczny	22,1	5,0	20,0	127x75x59	212	94	30 000,00	36 900,00

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.

Seria EPS - agregaty w wyciszzonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.
 X - ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy.

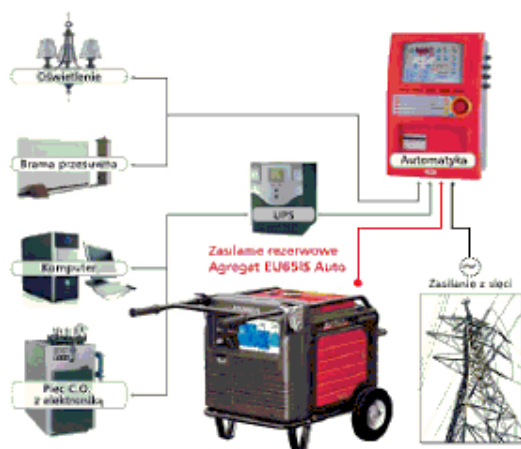

Schemat zasilania rezerwowego

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE EUROPOWER <i>powered by Kubota Diesel</i>															
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBA]	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V										Netto [EUR]	Brutto [EUR]
JEDNOFAZOWE															
EPS73DE AVR	7,0	-	26,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota Z482	Elektryczny	2,3	23	123x64x68	295	87	5 200,00 €	6 396,00 €
EPS103DE AVR	10,0	-	39,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	25	138x64x68	345	90	5 600,00 €	6 888,00 €
EPS123DE AVR	12,0	-	47,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota D902	Elektryczny	3,5	25	138x64x68	360	96	6 100,00 €	7 503,00 €
TRÓJFAZOWE															
EP113TDE AVR	3,4	11,0	15,0	12,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	50	115x64x83	260	X	4 770,00 €	5 867,10 €
EP183TDE AVR	6,2	18,0	27,0	20,0	AVR	1x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 32A	Kubota D1105	Elektryczny	4,5	55	130x64x86	320	X	5 700,00 €	7 011,00 €
EP243TDE AVR	8,0	24,0	35,0	27,0	AVR	1x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 32A	Kubota V1505	Elektryczny	6,5	65	150x74x86	360	X	6 700,00 €	8 241,00 €
EPS83TDE AVR	3,4	8,0	15,0	9,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota Z482	Elektryczny	2,3	23	123x64x68	295	87	5 340,00 €	6 568,20 €
EPS113TDE AVR	3,4	11,0	15,0	12,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	25	138x64x68	345	90	5 650,00 €	6 949,50 €
EPS133TDE AVR	4,6	13,5	20,0	14,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 32A	Kubota D902	Elektryczny	3,5	25	138x64x68	360	96	6 200,00 €	7 626 ,00 €
EPS183TDE AVR	6,2	18,0	27,0	20,0	AVR	3x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 16A; 1x400V 32A	Kubota D1105	Elektryczny	4,5	63	150x64x90	450	93	6 980,00 €	8 585,40 €
EPS243TDE AVR	8,0	24,0	35,0	27,0	AVR	3x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 16A; 1x400V 32A	Kubota V1505	Elektryczny	6,5	73	170x74x100	570	94	8 250,00 €	10 147,50 €

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.
X - ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy.
Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.



EP113TDE



EPS113TDE / EPS183TDE



EPS243TDE

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z AUTOMATYKĄ EUROPOWER <i>powered by Kubota Diesel</i> – UKŁADY ZASILANIA REZERWOWEGO															
Model	Moc max [kVA]		Prąd znam. [A]		Stabilizacja napięcia	gniazda AC	Model silnika	Rozruch	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik Paliwa [l]	Wymiary dł/szer/wys [cm]	Masa [kg]	Głośn [dBa]	Cena sugerowana	
	230V	400V	230V	400V										Netto [EUR]	Brutto [EUR]
JEDNOFAZOWE															
EPS73DE AVR AUTO	7,0	-	26,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota Z482	Elektryczny	2,3	23	123x64x68	295	87	6 500,00 €	7 995,00 €
EPS103DE AVR AUTO	10,0	-	39,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	25	138x64x68	345	90	6 900,00 €	8 487,00 €
EPS123DE AVR AUTO	12,0	-	47,0	-	AVR	2x230V 16A 1x230V 32A	Kubota D902	Elektryczny	3,5	25	138x64x68	360	96	7 400,00 €	9 102,00 €
TRÓJFAZOWE															
EPS83TDE AVR AUTO	3,4	8,0	15,0	9,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 32A	Kubota Z482	Elektryczny	2,3	23	123x64x68	295	87	6 600,00 €	8 118,00 €
EP113TDE AVR AUTO	3,4	11,0	15,0	12,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	50	115x64x83	260	X	6 090,00 €	7 490,70 €
EPS113TDE AVR AUTO	3,4	11,0	15,0	12,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D722	Elektryczny	3,1	25	138x64x68	345	90	6 990,00 €	8 597,70 €
EPS133TDE AVR AUTO	4,6	13,5	20,0	14,0	AVR	2x230V 16A 1x400V 16A	Kubota D902	Elektryczny	3,5	25	138x64x68	360	96	7 500,00 €	9 225,00 €
EP183TDE AVR AUTO	6,2	18,0	27,0	20,0	AVR	1x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 32A	Kubota D1105	Elektryczny	4,5	55	130x64x86	320	X	7 190,00 €	8 843,70 €
EPS183TDE AVR AUTO	6,2	18,0	27	20	AVR	3x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 16A;1x400V 32A	Kubota D1105	Elektryczny	4,5	63	150x64x90	450	93	8 390,00 €	10 319,70 €
EP243TDE AVR AUTO	8,0	24,0	35,0	27,0	AVR	1x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 32A	Kubota V1505	Elektryczny	6,5	65	150x74x86	360	X	8 240,00 €	10 135,20 €
EPS243TDE AVR AUTO	8,0	24,0	35,0	27,0	AVR	3x230V 16A; 1x230V 32A 1x400V 16A;1x400V 32A	Kubota V1505	Elektryczny	6,5	73	170x74x100	570	94	9 590,00 €	11 795,70 €

Zużycie paliwa podawane jest przy ¾ obciążenia znamionowego.
 X - ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy. Seria EPS - agregaty w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – AKCESORIA DODATKOWE			
	ZESTAW TRANSPORTOWY 06710-Z22-A30 (4 kółka)- EG3600, EG4500, EG5500, 06710-Z22-A40ZA (2 kółka + rączka)- EG3600, EG4500, EG5500 06427-ZS8-010 – EC3600, EC5000, ECT7000, ECT7000P 911000000 – (4 KÓŁKA) EP7000, EP6500, EP3500IP54, EP4000IP54, EP4900IP54, EP6000IP54, EP8000T IP54 911000003 – (4 KÓŁKA) EP12000TE IP54, EP10000E, EP12000E, EP13500TE, EP16000TE, EP200X, EP250XE, EP300XE 911000010 – EPS10000E, EPS12000E, EPS6500TE, EPS12000TE, EPS15000TE, EPS3500DE, EPS7000DE 911000011 – EPS73DE, EPS103DE, EPS113DE, EPS123DE, EPS133(T)DE	 CAMOUFLAGE MARINE SILVER	POKROWIEC NA AGREGAT Pokrowiec ochronny wykonany z elastycznego i wodoodpornego materiału. Dostępny w trzech wersjach. <u>SREBRNY:</u> 08P57-ZT3-00S – EU10i 08P57-Z07-00S – EU20i 08P57-ZS9-00S – EU30iS 08P58-Z28-00S – EU30i <u>MARINE</u> 08391-340-024 – EU10i 08391-Z07-003 – EU20i 08P59-ZS9-00B – EU30iS 08P58-Z28-00B – EU30i <u>KHAKI</u> 08P58-ZT3-100G – EU10i 08P58-Z07-100G – EU20i 08P58-ZS9-100G – EU30iS 08P58-Z28-00G – EU30i
	PRZEWÓD DO ŁADOWANIA AKUMULATORA 32650-892-013 – EU10i, EU20i, EU30i, EU30iS, EM25, EM30		PRZEWÓD DO ODPROWADZANIA SPALIN Przewód długości: 1,5 m. 510.001 – EU10i, EU20
	ZDALNE STEROWANIE 32380-Z11-840ZA – 10 m – EM65iS, EU65iS 32380-Z11-860ZA – 30 m – EM65iS, EU65iS 06610-Z22-830ZA – 10 m – EM4500CXS/EM5500CXS 06610-Z22-840ZA – 20 m – EM4500CXS/EM5500CXS 06610-Z22-850ZA – 30 m – EM4500CXS/EM5500CXS		ZESTAW SPAWALNICZY W skład zestawu wchodzi: - kable 5 metrowe spawalnicze o średnicy 25mm (EP200X) lub o średnicy 50 mm (EP250XE, EP300XE, EPS300DXE, EPS400DXE), - rękawice licowane - tarcza ochronna Zestaw sprzedawany jest w komplecie razem ze spawarką (modele: EP200X1 fullop oraz EP200X fullop) lub oddzielnie.
	KABLE DO AUTOSYNCHRONIZACJI Umożliwiają połączenie dwóch agregatów tego samego modelu w celu podwojenia mocy wyjściowej 32360-ZC3-000 – EU10i 32360-Z07-C63 – EU20i 32360-Z28-C61 – EU30i, EU30iS		LICZNIK MOTOGODZIN 08174-ZL8-003HE

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)



UCHYT TRANSPORTOWY

W komplecie znajdują się 4 uchwyty + obejmę mocowaną do ramy urządzenia.
 Agregaty: EC3600, EC5000, ECT7000, ECT7000P
 Motopompy: WT30, WT40.



WÓZEK TRANSPORTOWY 06710-Z07-000AH – EU20i

UCHWYT DO PRZENOSZENIA 06810-Z22-A30ZA – EM4500CXS, EM5500CXS

JEDNOFAZOWE	Model	Moc max 230V [kVA]	Elektro- narzędzia	Elektronika	Rozruch ręczny / elektryczny	Stacjonarny	Przenośny	Wersja z automatyką
	EX7	0,7			+ / -		X	
	EU10i	1,0			+ / -		X	
	EKO2000	2,0			+ / -		X	
	EA2000	2,0			+ / -		X	
	EU20i	2,0			+ / -		X	
	EC2000	2,0			+ / -		X	
	EM25	2,5			+ / -		X	
	ECM2800	2,8			+ / -		X	
	EU30i	3,0			+ / -		X	
	EU30iS	3,0			+ / +		X	
	EM30	3,0			+ / -		X	
	EP3000 IP54	3,0			+ / -		X	
	EP3300	3,0			+ / -		X	
	EP3500 IP54	3,5			+ / -		X	
	EG3600CL	3,6			+ / -		X	
	EC3600	3,6			+ / -		X	
	EP4000 IP54	4,0			+ / -		X	
	EG4500CL	4,5			+ / -		X	
	EM4500CXS	4,5			+ / +		X	X
	EP4900 IP54	4,9			+ / -		X	
	EC5000	5,0			+ / -		X	
	EG5500CL	5,5			+ / -		X	
	EM5500CXS	5,5			+ / +		X	X
	EP6000 IP54	6,0			+ / -		X	
	EU65iS	6,5			+ / +		X	X
	EM65iS	6,5			+ / +		X	X
	EP7000	7,0			+ / -		X	
	EPS73D AVR	7,0			- / +	X		X
	EP7200Ei	7,2			+ / +		X	
	EP10000E	10,0			- / +		X	
	EP10000E AVR	10,0			- / +		X	X
	EP10000E AVR SV	10,0			- / +		X	X
	EPS10000E AVR	10,0			- / +	X		X
	EPS103DE AVR	10,0			- / +	X		X
	EP12000E AVR	12,0			- / +		X	X

TRÓJFAZOWE	Model	Moc max [kVA]		Elektro- narzędzia	Elektronika	Rozruch ręczny / elektryczny	Stacjonarny	Przenośny	Wersja z automatyką
		230 V	400 V						
	ECT7000	4,0	7,0			+ / -		X	
	ECMT7000	4,0	7,0			+ / -		X	
	ECT7000P	4,0	7,0			+ / -		X	
	EP6500TE	4,1	7,0			+ / +		X	
	EPS6500TE	4,1	7,0			- / +	X		
	EP8000T IP54	4,6	8,0			+ / -		X	
	EPS83TDE AVR	3,4	8,0			- / +	X		X
	EP8500Ti	3,4	8,5			+ / -		X	
	EP8500TEi	3,4	8,5			+ / +		X	
	EPDIN9000TE IP54	7,8	9,0			- / +		X	
	EP113TDE AVR	3,4	11,0			- / +	X		X
	EPS113TDE AVR	3,4	11,0			- / +	X		X
	EPS12000TE AVR	4,1	12,0			- / +	X		X
	EP12000TE IP54	5,3	12,5			- / +		X	
	EP13500TE	4,6	13,5			- / +		X	
	EP13500TE AVR	4,6	13,5			- / +		X	X
	EP13500TE AVR SV	4,6	13,5			- / +		X	X
	EPS133TDE AVR	4,6	13,5			- / +	X		X
	EPDIN13500TE IP54	11,0	13,5			- / +		X	
	EPS15000TE AVR	5,3	15,0			- / +	X		X
	EP16000TE	5,3	16,0			- / +		X	
	EP16000TE AVR	5,3	16,0			- / +		X	X
	EPDIN16000TE IP54	11,0	16,0			- / +		X	
	EP183TDE AVR	6,2	18,0			- / +	X		X
	EPS183TDE AVR	6,2	18,0			- / +	X		X
	EP243TDE AVR	8,0	24,0			- / +	X		X
	EPS243TDE AVR	8,0	24,0			- / +	X		X

Sprawdź aktualne promocje na stronie
www.mojahonda.pl

Cennik agregatów prądotwórczych

(Ważny od 11.01.2017 i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.)

EPS12000E AVR	12,0			- / +	X		
EPS123DE AVR	12,0			- / +	X		X

UWAGA! Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowiedzialności w związku z treścią cennika. Informacje zawarte w cenniku nie są wiążące, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy cennik nie zawiera żadnego przyrzeczenia

lub gwarancji, także odnośnie aktualizacji, korekcji, uzupełnienia i jakości informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym cenniku, jak również opisane produkty i usługi mogą być bez wcześniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez firmę Aries Power Equipment Sp. z o.o. Treść i zdjęcia użyte w cenniku są wyłączną własnością Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy „HONDA”, a także jej produkty, logo, symbole i slogany są własnością Honda Motor Co. Nieuprawnione używanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.

PODSTAWOWE POJĘCIA:

AVR – Automatyczna regulacja napięcia. Umożliwia podłączenie do agregatu urządzeń elektronicznych.

D-AVR – Cyfrowy automatyczny stabilizator napięcia. W porównaniu z tradycyjnym AVR, D-AVR znacznie szybciej i efektywniej stabilizuje parametry wyjściowe napięcia i częstotliwości.

iAVR – Inteligentny automatyczny stabilizator napięcia. W sposób ciągły kontroluje prędkość obrotową silnika oraz parametry wyjściowe napięcia i częstotliwości. Dzięki temu efektywność działania stabilizatora iAVR porównywalna jest do technologii inwerterowej.

CYKLOKONWERTER – Elektroniczna stabilizacja napięcia. Umożliwia podłączenie do agregatu urządzeń elektronicznych, które wymagają wyjątkowo stabilnego napięcia, np. UPS, komputery, wzmacniacze, sprzęt RTV, telewizory LCD, PDP.

INWERTER – Mikroprocesorowa kontrola napięcia. Umożliwia podłączenie do agregatu urządzeń elektronicznych, które wymagają wyjątkowo stabilnego napięcia, np. UPS, komputery, wzmacniacze, sprzęt RTV, telewizory LCD, PDP, kamery, sterowniki piecy CO, itp. Układ inwertera zapewnia pewną stabilizację napięcia przy częstych zmianach obciążenia.

ECO THROTTLE – System regulujący obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia podłączonego do agregatu. Włączenie trybu pracy ekonomicznej Eco Throttle znacznie wydłuża czas pracy generatora. Zasada działania: podczas podłączenia obciążenia równego 25 % mocy znamionowej agregatu silnik zmniejsza obroty dzięki czemu obniżone zostają zużycie paliwa i emisje spalin. Zwiększanie obciążenia powoduje wzrost prędkości obrotowej silnika.

IP23 – stopień ochrony prądnicy przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych (ochrona przed dostaniem się ciał stałych o średnicy >12,5 mm; ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu).

IP54 – stopień ochrony prądnicy przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych (ochrona przed wnikiem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia; ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron).

SZR – Samoczynne załączanie rezerwy. Automatyka wyposażona m.in. w układ SZR umożliwia automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napięcia w sieci oraz wyłączenie po przywróceniu napięcia w sieci.

Agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem elektrycznym wyposażone są standardowo w akumulator. Akumulator, ze względów bezpieczeństwa oferowany jest bez elektrolitu.

Moc silnika podawana jest wg normy SAE J1349 – pomiar dokonywany jest przy użyciu standardowego filtra powietrza, tłumika oraz systemu sterowania (dot. silników GX, iGX)

Moc maksymalna silnika podawana jest przy 3600 obr. /min.